



FOYOT

知识产权说明:
本设计的结构和技术参数为知识产权, 所有, 在未经
浙江慧电子科技有限公司 许可, 不得复制或仿制。
本公司书面许可, 不得复制或仿制。
如发现复制或仿制行为, 将受到法律的严惩。

GB/T 1804-m
未注明加工公差时, 按GB/T 1804-m

螺纹公差 +2P

角度 $\pm 1^\circ$

30以上 ± 2.0 ± 4.0

6~30 ± 1.0 ± 2.0

3~6 ± 0.5 ± 1.0

0.5~3 ± 0.2 ± 0.4

半径范围 精密中等 最低精度

圆弧半径类

>400~1000 ± 0.8

>120~400 ± 0.5

>30~120 ± 0.3

>6~30 ± 0.2

>0.5~6 ± 0.1

基本尺寸 公差值

机械加工类

图 幅

ISO:A3:420X297

设计软件

Solid works

永杰机械CAD

特性标记及处数




特性分类 符号 处数

关键特性 KEY

重要特性

手指固定螺纹孔2-M5-6H 8
螺纹底孔深10

推料板延伸接口螺纹孔3-M5-6H

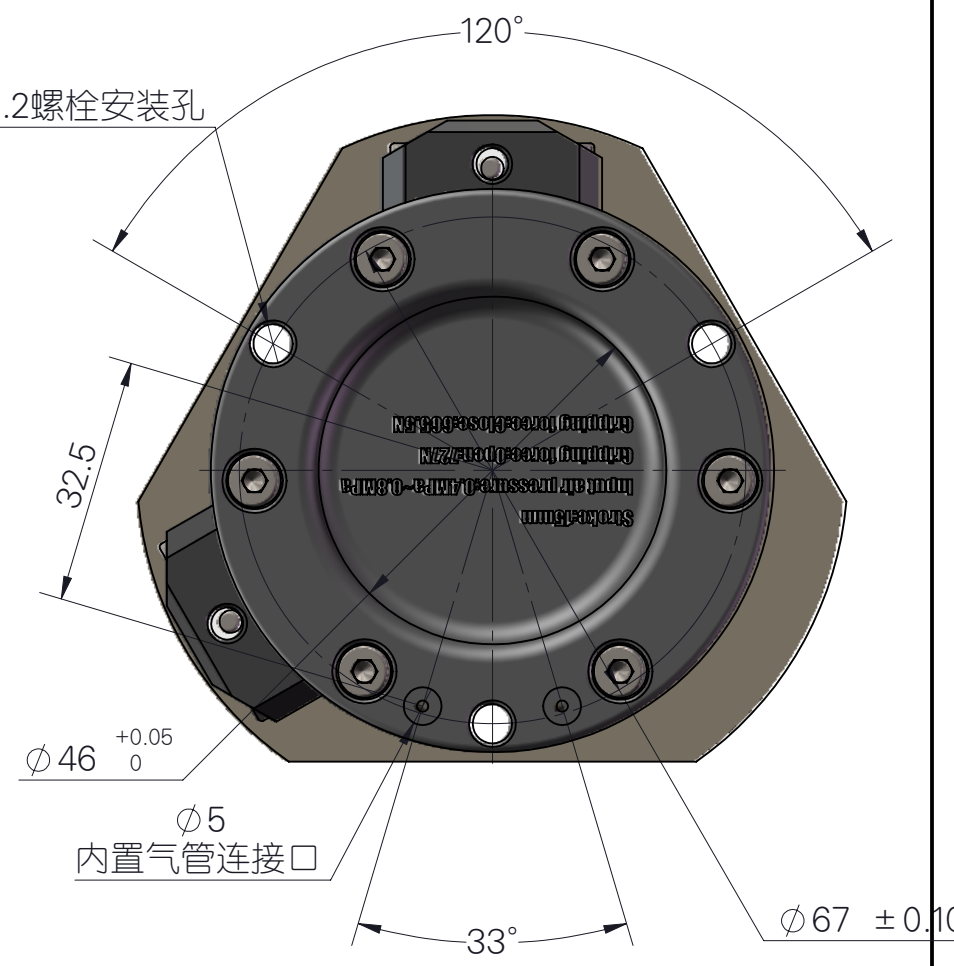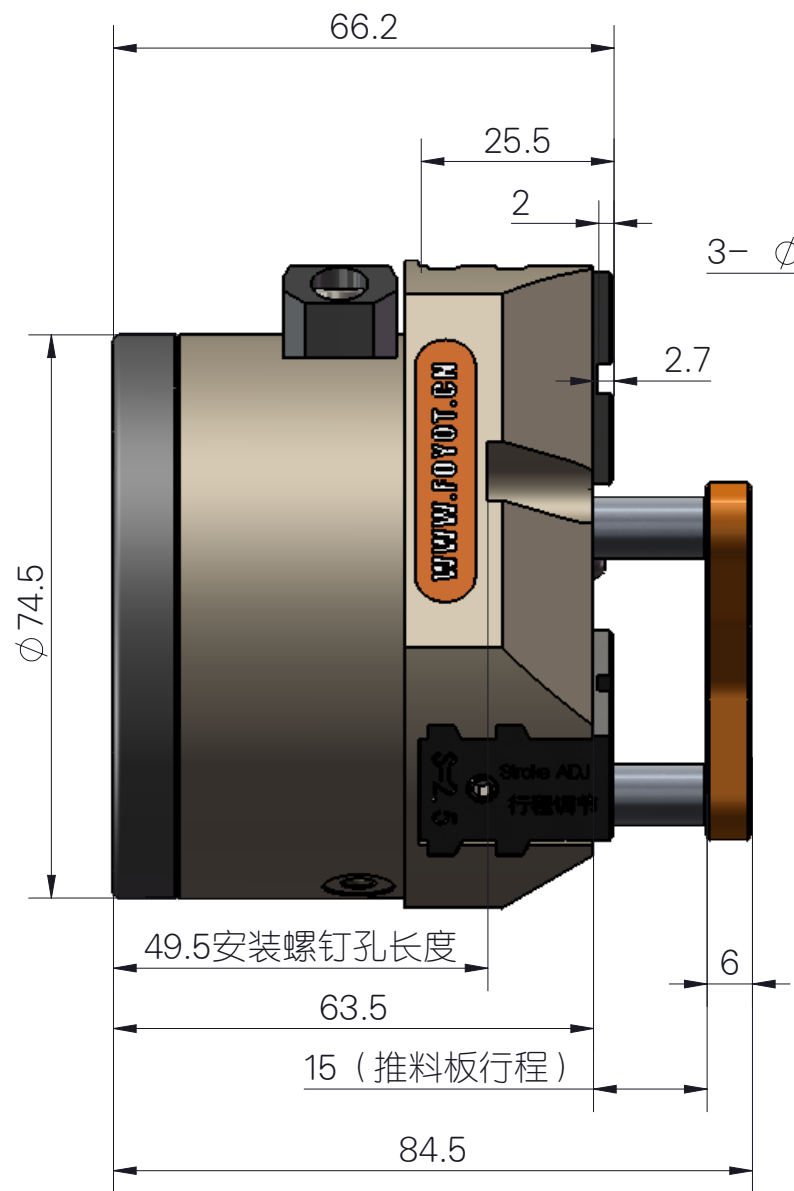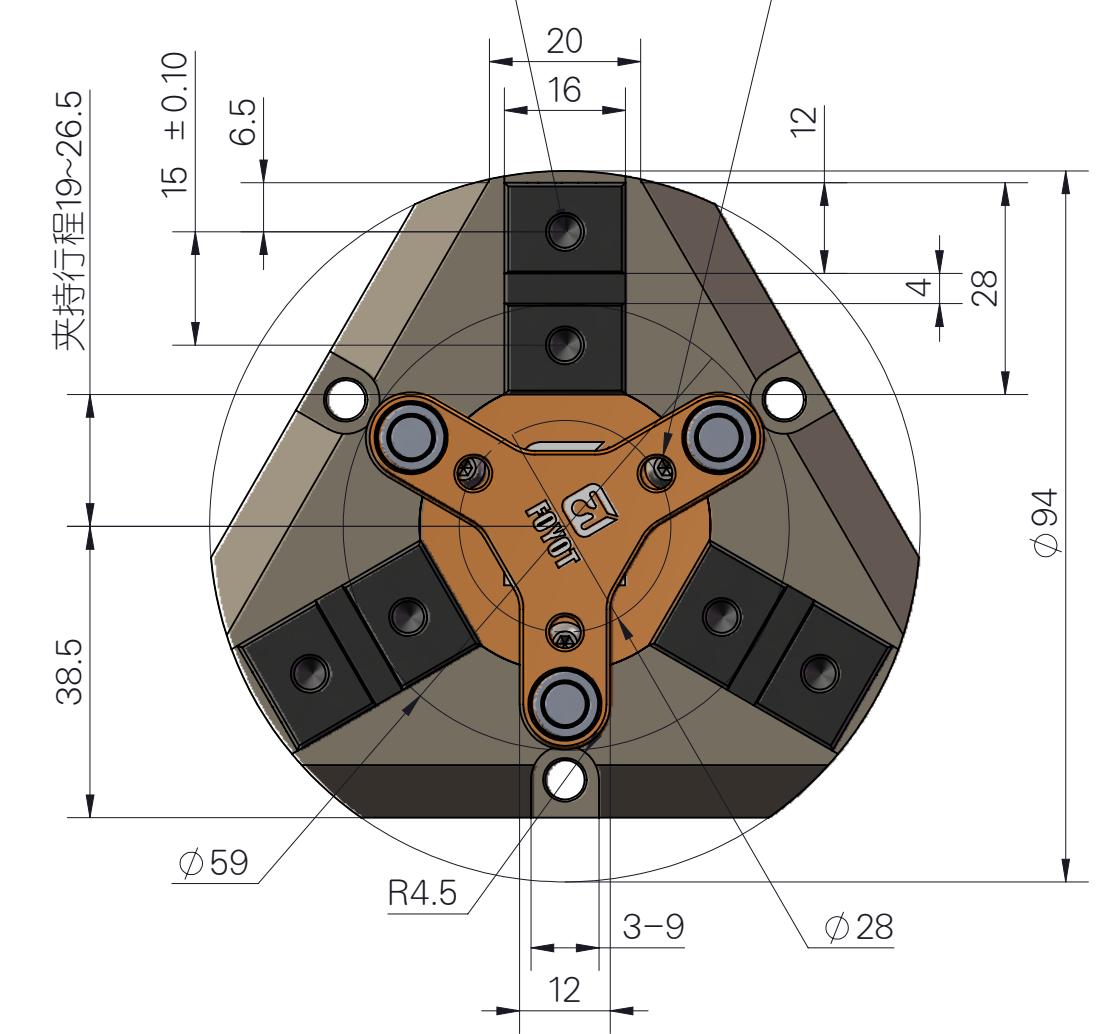

- 名称: 气动开式三爪D55
型号: FY56N-D55-BTS
夹爪基本参数
- 外形尺寸: 直径 $\phi 94$ *高度84.5
 - 夹持有效行程: 15mm(双作用)
 - 驱动缸径: $\phi 55$ mm, 驱动杆直径: $\phi 16$ mm.
 - 夹持力(输入气压为0.3MPa~0.8MPa时):
打开: 272.63N (27.82kg) 至727N (74.18kg)
闭合: 249.55N (25.465kg) 至665.5N (67.9kg)
 - 气管类型: 内置和外置(客户可以自行选择)
 - 开闭时间: 0.1Sec
 - 使用气压: 0.3~0.8Mpa
 - 使用温度: -5°C ~ 60°C
 - 重量: 0.77kg.

当用户不需要内置气管
而采用外置气管时
此处为M5-6H气口

