

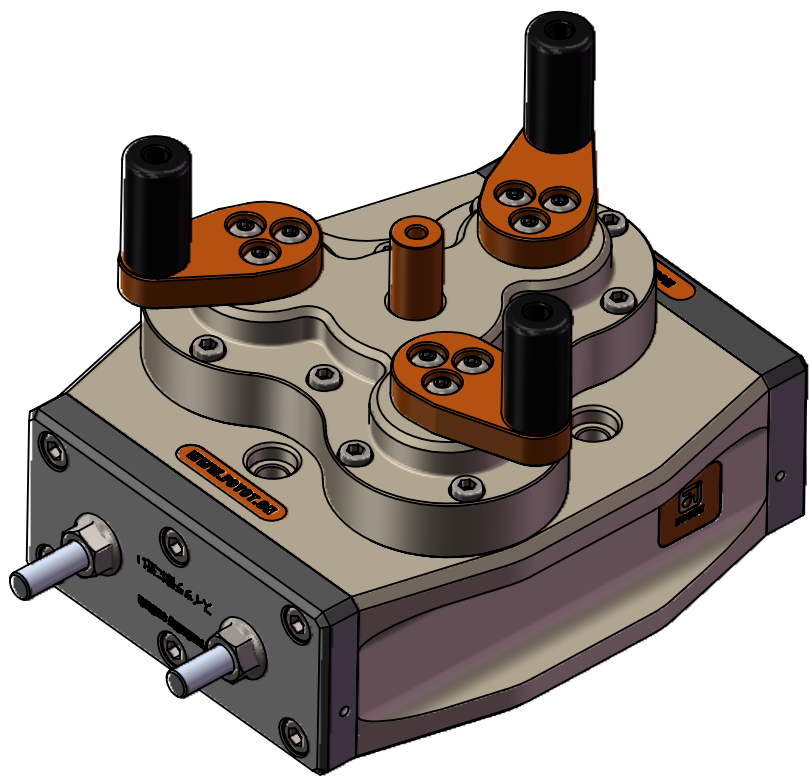
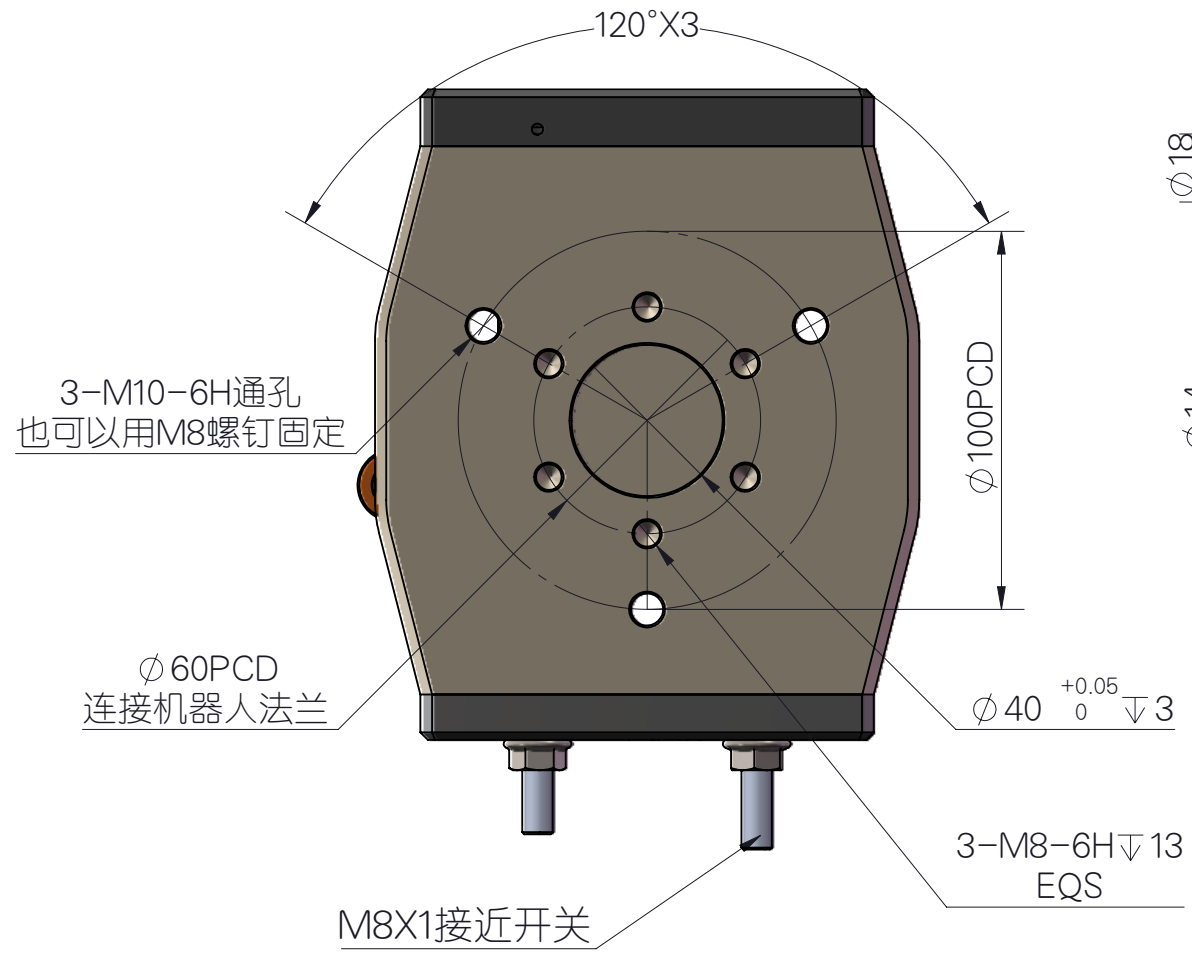
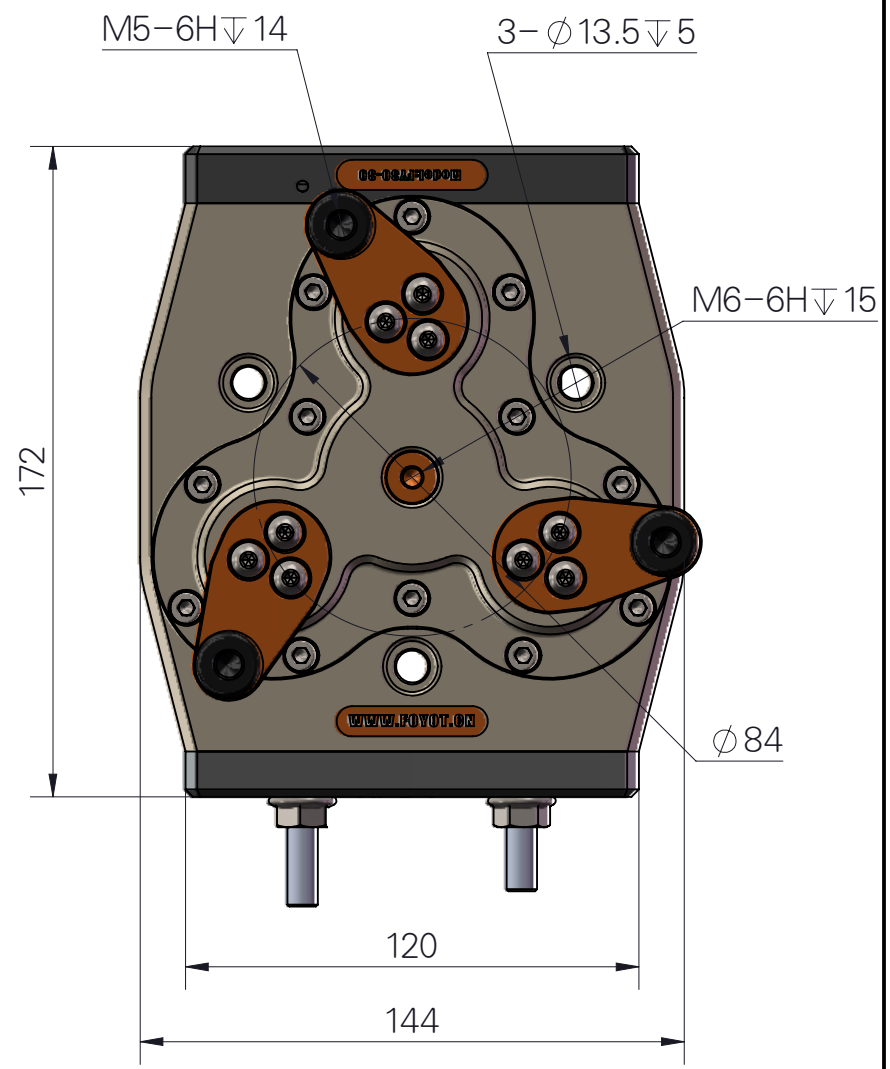


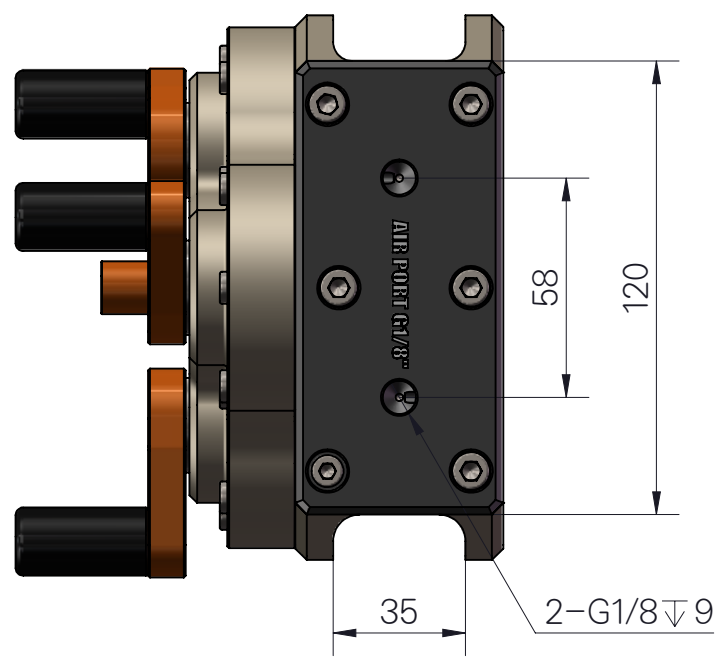

注: 整体表面硬质氧化处理, 硬度HV500以上.

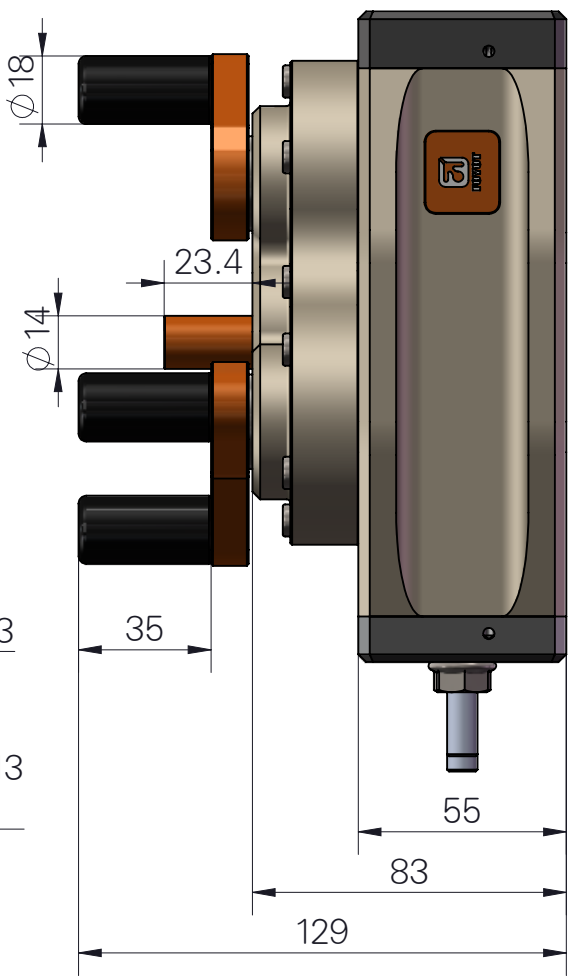

Model:FY-H3-M4-160

- 夹爪基本参数
- 外形尺寸: 144*172*119 (不带接近开关状态)
 - 夹持直径范围: 4mm~160(双作用: 可内撑和外夹)
 - 双缸驱动缸径: $\Phi 40\text{mm} \times 2$ (2513.3mm^2),
 - 夹持力 (输入气压为0.4MPa~0.8MPa时):
打开: 799.37N (81.56kg)至1598.7N (163kg)
闭合: 799.37N (81.56kg)至1598.7N (163kg)
 - 气管类型: 外置 (客户如需内置可以提前联系我司)
 - 开闭时间: 0.1Sec
 - 使用气压: 0.4~0.8Mpa
 - 使用温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
 - 重量: 4.5kg.
 - 专利结构, 仿冒必究。