



FOYOT

知识产权声明:
本设计的结构和技术参数的知识产权归:
江苏福源电子科技有限公司 所有,在未经
本公司书面许可,不得复制或仿制。
如发现被复制或仿制将受到法律的严惩。

GB/T 1804-m
未注明加工公差时按极限偏差



螺纹公差	+2P
角度	±1°

30以上	±2.0	±4.0
6~30	±1.0	±2.0
3~6	±0.5	±1.0
0.5~3	±0.2	±0.4
半径范围	精密中等级	最低等级

圆弧半径类	
>400~1000	±0.8
>120~400	±0.5
>30~120	±0.3
>6~30	±0.2
>0.5~6	±0.1
基本尺寸	公差值
机械加工类	
图 幅	
ISO:A3:420X297	

设计软件	
Solid works	
永杰机械CAD	

特性标记及处数		
特性分类	符号	处数
关键特性	KEY	
重要特性	重要特性	

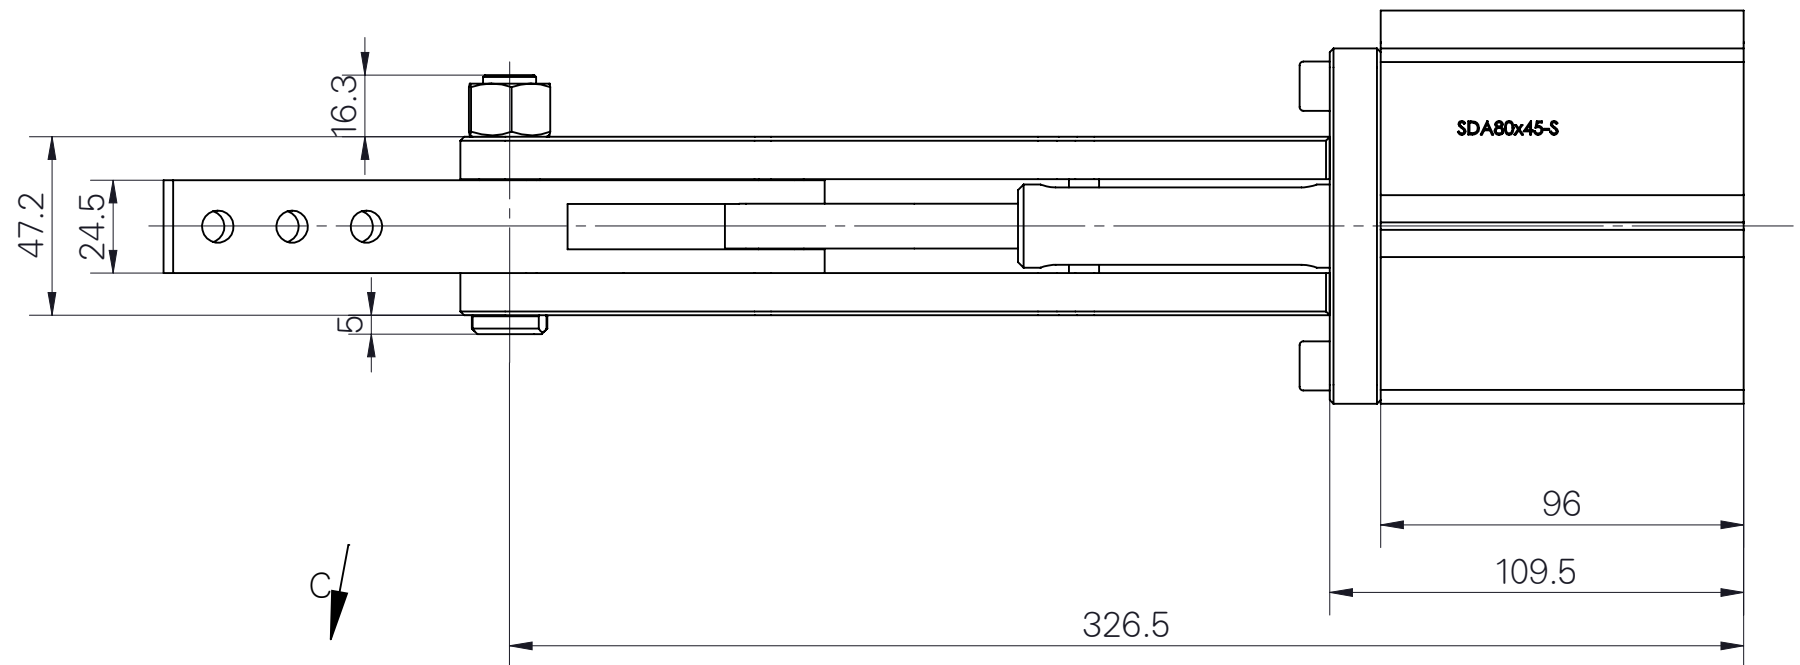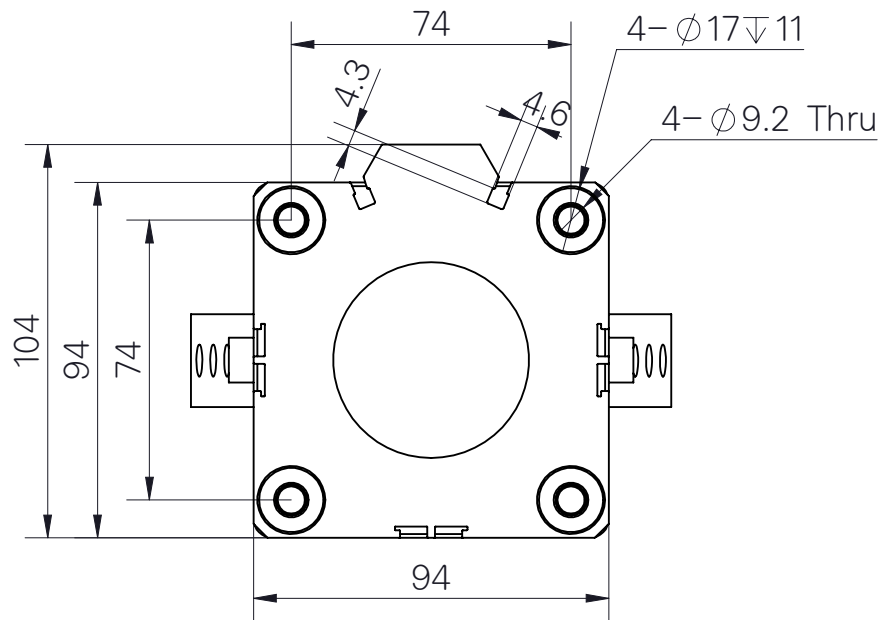


名称: 耐高温锻造专用夹爪-D80

型号: FY12H-D80-B

夹爪基本参数

1. 所夹持直径尺寸: 直径 $\Phi 20 \sim 150$ (用户可以改变手指的形状和尺寸来改变夹持直径的范围, 如需定制, 请事先联系 FOYOT 公司)
2. 夹持有效摆角范围: $-13^\circ \sim +21^\circ$
3. 驱动气缸缸径: $\Phi 80\text{mm}$ (面积 5024mm^2), 驱动杆直径: $\Phi 25\text{mm}$
4. 夹持力 (输入气压为 $0.4\text{MPa} \sim 0.8\text{MPa}$ 时): 3143.9N (320.8kgf) 至 6287.8N (641.6kgf)
5. 气管类型: 外置 (客户如需内置可以提前联系我司)
6. 开闭时间: 0.1Sec
7. 使用气压: $0.4 \sim 0.8\text{Mpa}$
8. 气缸最高极限使用温度: 130°C
9. 重量: 5.5kg .
10. 专利结构, 仿冒必究。

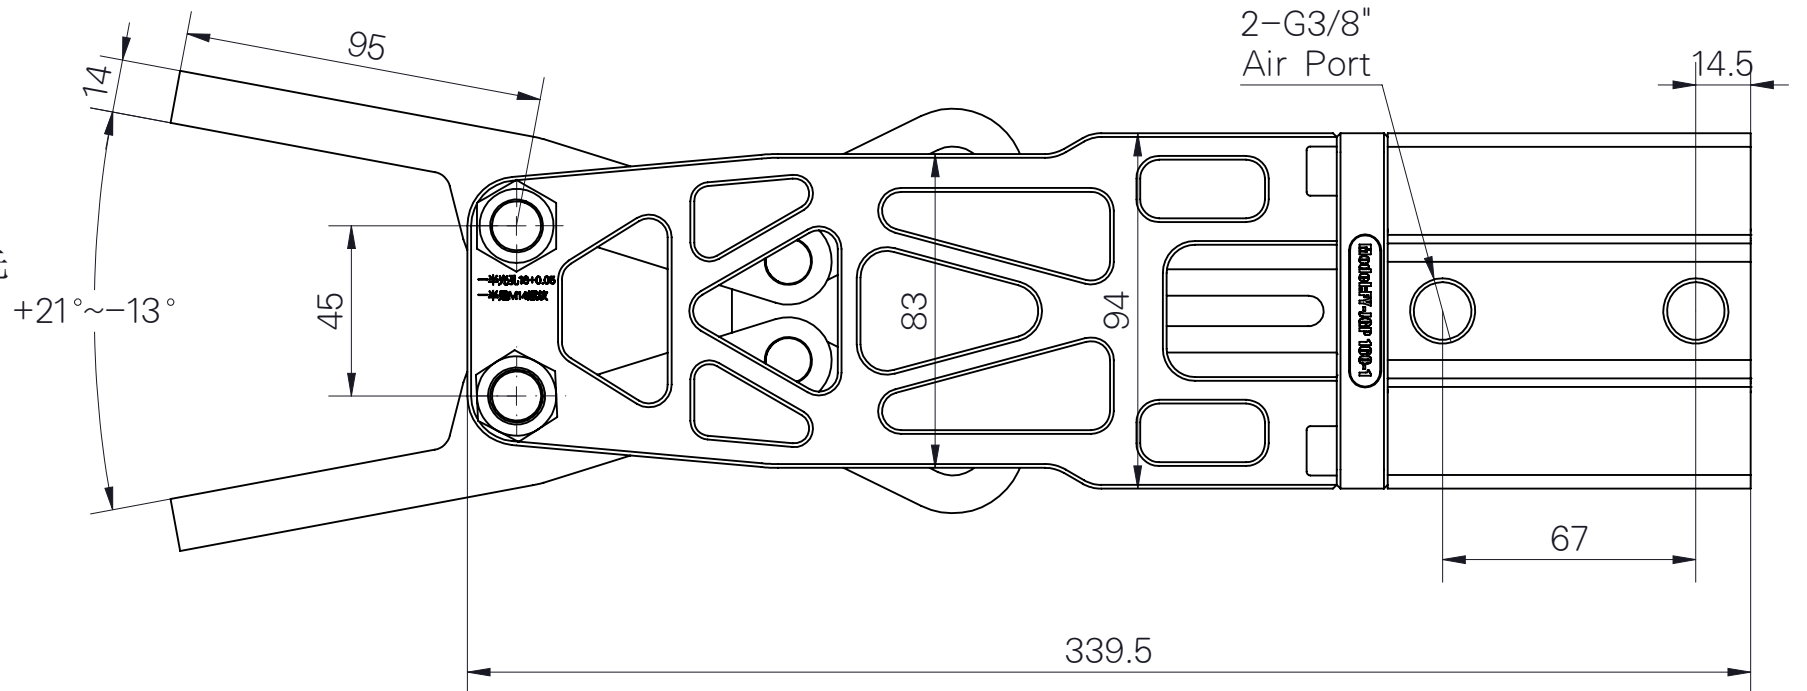

视图 C
1 : 2

